

lenovo

IdeaPad 乐Pad P1

使用说明书 v1.3



使用电脑前，请阅读附带说明书中的
安全注意事项和重要提示

ideapad

注释

- 在使用本产品之前，请先阅读随机附带的《重要安全和操作信息》。
- 本说明书中提及的预安装应用程序会随地理位置的不同而有所不同，而且可能会随时变动。
- 本说明书中的插图可能会与您正在使用的产品有所差异。


目录

第 1 章 入门指南	1
概述.....	1
首次启动平板电脑.....	5
使平板电脑进入睡眠状态.....	5
关闭平板电脑.....	6
使用外接设备.....	7
第 2 章 输入和交互	9
使用多点触控屏.....	9
使用屏幕键盘.....	13
使用 Lenovo VeriTouch.....	14
使用电磁笔（选购件）.....	18
第 3 章 预安装的应用程序	22
Lenovo App Manager.....	22
TotalMedia Center	25
Lenovo Photo Frame.....	26
第 4 章 电源管理	28
调整屏幕亮度.....	28
应用电源方案.....	28
更改电源方案的详细设置.....	28
第 5 章 使用因特网	29
启用无线局域网适配器.....	29
连接到无线局域网.....	30
第 6 章 联想一键拯救系统	31
备份.....	31
恢复.....	32
商标	33
索引	34

第 1 章 入门指南


本章介绍平板电脑的可用功能。

■ ■ 概述

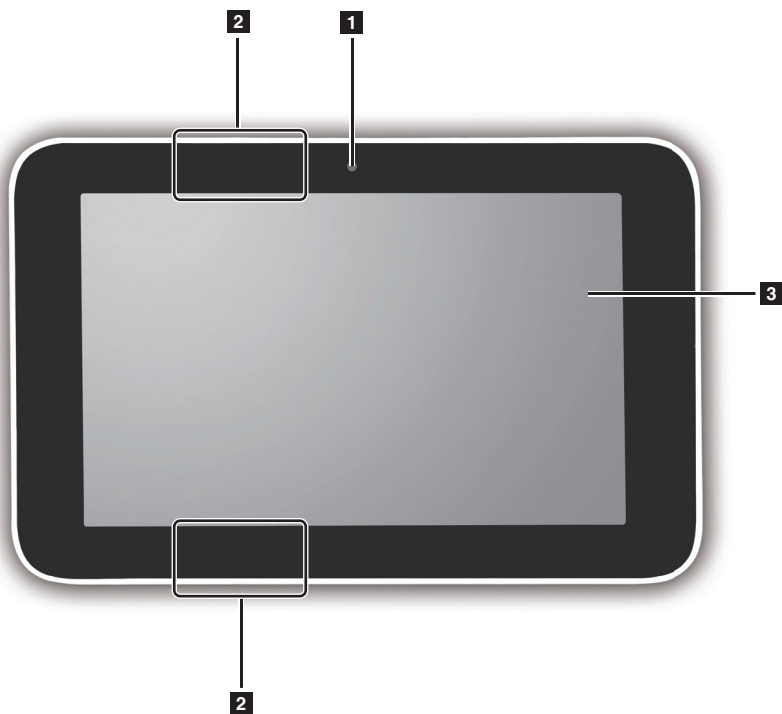


- 1** 摄像头 捕获图片和视频，可用于视频会议。
- 2** 无线局域网 / 蓝牙
天线 连接至无线局域网 / 蓝牙适配器，用于收发无线信号。
- 3** 多点触控屏 用作主要输出 / 输入组件。有关详细信息，请参见第 9 页的“使用多点触控屏”。

第 1 章 入门指南

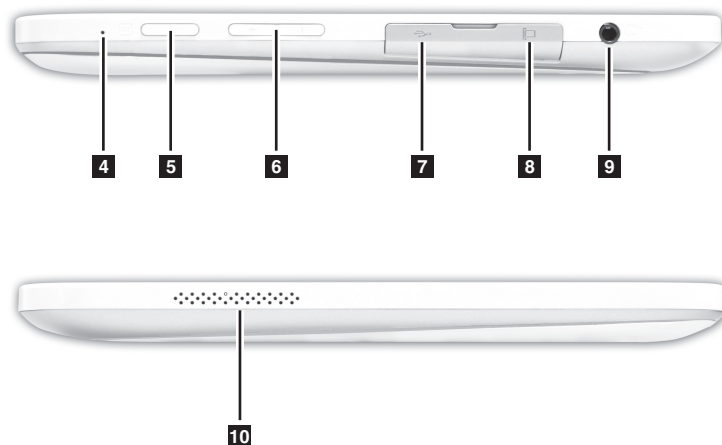

- | | | |
|---|------------|--|
| 4 | 内置麦克风 | 捕获声音，可用于视频会议、配音或录音。 |
| 5 | 功能管理键 | 可单独使用，也可与电源按钮配合使用。有关详细信息，请参见第 4 页的“功能管理键”。 |
| 6 | 音量 +/- | 调节系统音量。 |
| 7 | USB 接口 | 连接 USB 线缆。 |
| 注释： USB 接口和 microSD 插槽上的塑料盖用于防止灰尘进入平板电脑内部。若不再使用 USB 接口，请盖回塑料盖。 | | |
| 8 | MicroSD 插槽 | 插入 microSD 卡。 |
| 9 | 复合音频插孔 | 连接耳机。此插孔不支持传统麦克风。 |
| 10 | 扬声器 | 提供音频输出。 |

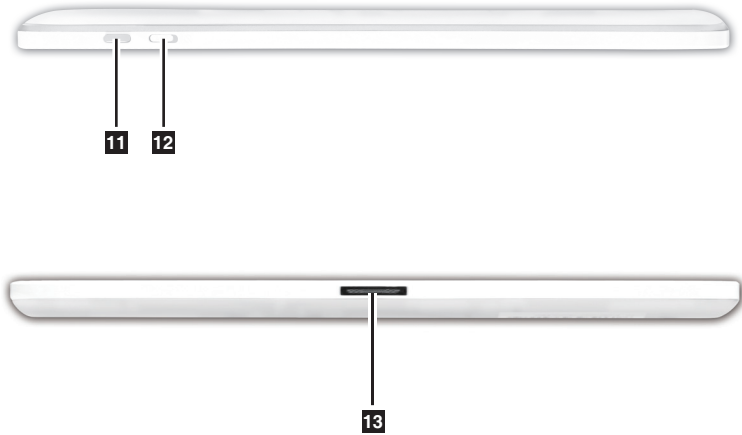

- | | | |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 11 | 电源按钮 | 打开平板电脑。有关详细信息，请参见第 4 页的“电源按钮”。 |
| 12 | 屏幕旋转锁定开关 | 使屏幕保持纵向或横向。 |
| 13 | 电源接口 | 连接交流电源适配器。 |

第 1 章 入门指南

■ 电源按钮

电源按钮可单独使用，也可与功能管理键配合使用。

按钮操作	功能
按电源按钮 (平板电脑关机时)	启动平板电脑。
按电源按钮 (在 Windows 中)	使平板电脑进入睡眠状态。再次按此按钮可唤醒平板电脑。
按住功能管理键的同时按下电源按钮，然后同时释放这两个按钮 (当平板电脑关机时)	启动联想一键拯救系统。

■ 功能管理键

功能管理键可单独使用，也可与电源按钮配合使用。

按钮操作	功能
按功能管理键	显示 Pad 管理器。
按住功能管理键 4 秒钟或更长时间	启动 Windows 任务管理器。
按住功能管理键的同时按下电源按钮，然后同时释放这两个按钮 (当平板电脑关机时)	启动联想一键拯救系统。

■ 首次启动平板电脑

◎ 重要事项：

在使用平板电脑之前，请先阅读随机附带的《重要安全和操作信息》中的所有安全注意事项。

首次启动平板电脑时，请遵循以下步骤：

- ① 将交流电源适配器连接至平板电脑。
- ② 将交流电源适配器插入电源插座。将对平板电脑的电池进行充电。
- ③ 按电源按钮。
- ④ 遵循屏幕说明设置 Windows 和您的帐户。现在您的平板电脑可以使用。

我们强烈建议您在首次启动平板电脑后，将系统备份至外接存储设备。当发生系统故障而无法启动 Windows 时，您便可以使用联想一键拯救系统将系统恢复至此备份点。有关详细信息，请参见第 31 页的“第 6 章 联想一键拯救系统”。

注释：拆开平板电脑的包装时，电池并未充足电。首次启动平板电脑时，请将平板电脑连接至电源插座。

■ 使平板电脑进入睡眠状态

如果您要将平板电脑闲置一段时间，则可将其置于睡眠状态。您可以通过以下方式中的一种执行此操作：

- 按平板电脑顶端的电源按钮。
- 在 Windows 中，点击开始按钮，点击关机按钮旁边的小箭头，然后点击睡眠。
- 在 Lenovo VeriTouch 的指示区域中画一个长方形。有关详细信息，请参见第 14 页的“使用 Lenovo VeriTouch”。

注释：默认状态下，在 Windows 中按电源按钮可将平板电脑置于睡眠状态。不过，您也可以从 Windows 控制面板中更改电源按钮的功能。要执行此操作，请点击控制面板，点击系统和安全，然后点击电源选项下的更改电源按钮的功能。

第 1 章 入门指南

当平板电脑进入睡眠状态时，显示屏关闭，电源指示灯闪烁。若要唤醒平板电脑，请按电源按钮。电源指示灯停止闪烁，您几乎可以立即继续工作。

注释：Windows 可以记住您的工作内容，所以您在将平板电脑置于睡眠状态之前，不必关闭您的程序和文件。但是，将平板电脑置于睡眠状态前保存您的工作，不失为一个非常好的习惯。

■ 关闭平板电脑

如果您使用完平板电脑，可以选择将其关闭。您可以通过以下方式中的一种执行此操作：

- 在 Windows 中，点击**开始**按钮，然后点击**关机**。
- 在 Lenovo VeriTouch 的指示区域中画一个圈。有关详细信息，请参见第 14 页的“使用 Lenovo VeriTouch”。

当您执行关机操作时，所有打开的程序和文件都将被关闭，平板电脑也将被完全关闭。关闭平板电脑前，请务必先保存您的工作。

如果平板电脑无响应且您无法使用前述的关机方法，请按所列顺序依次尝试以下紧急关机方法：

- 按住功能管理键 4 秒钟或以上启动 Windows 任务管理器，结束没有响应的任务，然后再尝试前述的方法之一。
- 按住电源按钮 4 秒钟或更长时间。这将完全关闭平板电脑。所有未保存的数据将丢失。

■ 使用外接设备

■ 连接 / 断开 USB 设备

平板电脑左侧配有一个 USB 接口。通过将 USB 设备的 USB 插头（A 类）插入此接口，您可以将该设备连接至平板电脑。首次插入 USB 设备时，Windows 会自动安装该设备的驱动程序。驱动程序安装完毕后，您可以断开该设备，重新连接该设备时无需执行任何其他步骤。

注释：某些设备可能要求您在连接之前先安装它们的驱动程序。有关详细信息，请参见您要连接的设备附带的说明书。

使用完该设备后，您可以断开它与平板电脑的连接。如果您正在使用 USB 存储设备，请确保平板电脑已完成与该设备之间的数据传输。为安全移除该设备，拔下插头前，请先点击 Windows 通知区域中的安全删除硬件图标。

USB 接口闲置时，请盖回塑料盖以防止灰尘进入平板电脑内部。

■ 插入和移除 microSD 卡

平板电脑左侧配有一个 microSD 插槽。您可以将 microSD 存储卡插入此插槽中，以便与平板电脑传输数据。要插入 microSD 存储卡，请执行以下操作：

- ❶ 将 microSD 存储卡与插槽对齐，金属触点朝下。
- ❷ 轻轻地将存储卡推入插槽，直到咔嗒一声卡到位。



第 1 章 入门指南


microSD 存储卡被 Windows 识别为可移动存储设备。您可以从 microSD 存储卡中读取数据或将数据复制到 microSD 存储卡，就像是使用本地固态硬盘一样。

使用完成后，您可以移除 microSD 存储卡。要移除 microSD 存储卡，请遵循以下步骤：

- ① 点击 Windows 通知区域中的**安全删除硬件**图标。
- ② 推动 microSD 存储卡的末端，直到听见咔嗒一声，然后轻轻地将其取出。

■ 蓝牙设备配对

如果您的平板电脑配备有内置无线局域网 / 蓝牙适配器，则可以在电脑与手机、PDA 和笔记本电脑等其他支持蓝牙功能的设备之间创建无线连接。在创建无线连接之前，您必须使平板电脑与想要连接的设备配对。要使支持蓝牙功能的设备与您的平板电脑配对，请执行以下操作：

- ① 在 Windows 中，按功能管理键显示 Pad 管理器。
- ② 点击 。图标颜色变为蓝色，表示无线局域网 / 蓝牙通信已启用。
- ③ 确保可以检测到要配对的设备。

注释：有关详细信息，请参见要配对的设备附带的说明书。

- ④ 在平板电脑上，点击**控制面板**，然后点击**添加设备**。将列出所有支持蓝牙通信功能且位于检测范围内的设备的名称。选择您想连接的设备，然后点击**下一步**。平板电脑将生成一个配对码，并在屏幕上显示该配对码。
- ⑤ 此时，会向目标设备发送配对邀请。您亲自输入配对码，或要求设备的所有者输入配对码。将创建连接，并且 Windows 会自动安装该设备的驱动程序（如必要）。

一旦创建了连接，您即可在平板电脑和目标设备之间交换数据。

第 2 章 输入和交互

本章介绍用手指或电磁笔（选购件）在平板电脑上输入文字和数据的基本技巧，还将描述有助于您更加快速顺畅地与平板电脑进行交互的一些功能。

■ 使用多点触控屏

电容式多点触控屏是平板电脑的主要输入和输出组件。

■ 查看屏幕

作为主要的输出组件，屏幕会显示所有的可视内容。您可以借助内置陀螺仪在纵向或横向模式下查看屏幕。

查看网页时，您可能喜欢使用纵向模式。若是，请垂直握住平板电脑。若您想看电影或浏览图片，仅需要将平板电脑向一边旋转至横向模式即可。屏幕内容也会相应旋转，从而使图像看起来更大。



第 2 章 输入和交互

如果您想防止屏幕旋转至不同的方向，请将屏幕旋转锁定开关滑至锁定位置。




■ 多触点手势

您可以用一根或多根手指触控屏幕以执行各种任务。

常用手势	所用手指数量	执行的任务
<p>点击或双击 点击屏幕一次或快速点击两下。</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> • 选择一个项目。 • 使用联想软键盘输入文字。 • 启动软件。
<p>触摸并按住 用手指触摸屏幕，并按住不放。 出现一个圈时，将手指抬离屏幕。</p> 	1	显示上下文菜单。
<p>滑动 在水平或垂直方向画一条短线。</p> 	1	在活动窗口中浏览。

第 2 章 输入和交互


常用手势	所用手指数量	执行的任务
<p>张开或合拢手指 在屏幕上张开或合拢两根手指。</p> 	2	<ul style="list-style-type: none">• 减小图像或文件的视图（缩小）。• 增大图像或文件的视图（放大）。
<p>旋转 将一根手指固定在屏幕上，然后用另一根手指移动半圆的位置。</p> 	2	旋转图像。

注释：触控屏可支持 4 指触摸。可使用的手势取决于您正在运行的软件。

■ 使用屏幕键盘

Windows 7 配有用于文字输入的屏幕键盘。要显示屏幕键盘，请执行以下操作中的一项：

- 在桌面上，点击屏幕左侧边缘的中心位置。显示键盘图标的边缘。将图标拖到桌面上。
- 需要输入文字时，请点击插入点。插入点的旁边会出现一个键盘图标。点击该图标调用键盘。

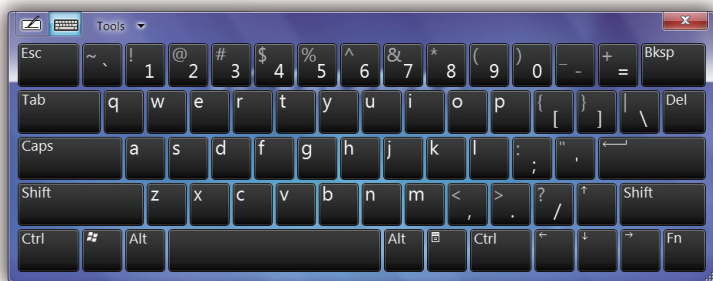

Windows 7 的屏幕键盘同样具有支持在屏幕上直接手写的手写板。系统将用户的手写内容转换为键入的文字。有关详细说明，请点击键盘上的**工具**，然后点击**帮助主题**。

■ 使用 Lenovo VeriTouch

Lenovo VeriTouch 是一款触控屏控制软件，让用户可以更轻松、更高效地与平板电脑进行交互。它可用于：

- 设置触摸密码。
- 更快速地执行某些系统命令。

■ 设置帐户密码

在 Windows 中，建议您为自己的帐户创建一个强字符型密码，以防止未授权的访问。有了 Lenovo VeriTouch，您可以设置与在 Windows 中设置的帐户密码自动关联的触摸密码。当您尝试登录时，您可以输入在 Windows 中设置的帐户密码或在 Lenovo VeriTouch 中设置的触摸密码。采用任何一种方式您都可以成功登录 Windows。

但是您必须先设置帐户密码，然后才能够设置触摸密码。若要设置帐户密码，请点击**控制面板**，点击**用户帐户和家族安全**，点击**用户**，然后创建帐户的密码。

注释：如果您在从 Windows 控制面板创建帐户密码之前尝试设置触摸密码，Lenovo VeriTouch 将会通知您没有为当前帐户设置密码，并提示您在软件中设置一个。在这种情况下，您在 Lenovo VeriTouch 中设置的密码应与从 Windows 控制面板设置的密码相同。

■ 设置触摸密码


一旦设置了字符型密码，即可在 Lenovo VeriTouch 中设置触摸密码。要执行此操作，请遵循以下步骤：

- ① 双击桌面上的软件图标启动 Lenovo VeriTouch。
- ② 在软件的主屏幕上，点击设置按钮 ，然后点击**设置密码**。Lenovo VeriTouch 将提示您输入帐户密码进行验证。请输入您的帐户密码。

注释：如果尚未设置帐户密码，Lenovo VeriTouch 将在继续下一步骤之前提示您进行设置。您在此处设置的帐户密码应与从 Windows 控制面板设置的密码相同。

- 一旦验证了密码，将显示一个带有背景图像的 9 格拼图。图形中的每个方格（共 9 个）都对应一个代码。按您能够记住的顺序触摸方格，然后按相同的顺序再次触摸这些方格，以使触摸密码生效。

注释： 触摸动作的次数应大于 4 小于 30（含 30）。

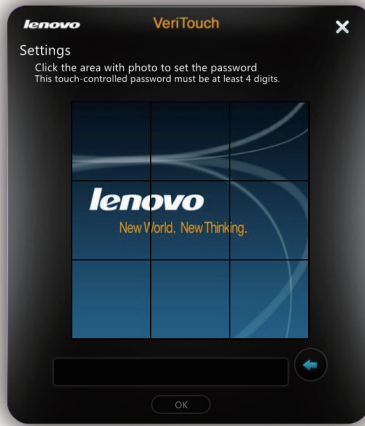

第 2 章 输入和交互

■ 输入触摸密码

如果已经设置了触摸密码，该密码即会自动与当前用户的帐户密码关联。您下次将平板电脑启动至 Windows 欢迎屏幕时，将会显示一个 9 格拼图的面板，让您输入触摸密码。按您设置触摸密码时的顺序触摸方格，然后点击**登录**。如果触摸密码输入正确，随意排列的背景图像将重新组合成一个完整的图像，然后您就可以登录 Windows。



注释：当您尝试登录时，图形中的背景图像随意显示。您闲暇之时可以尝试将这些图像拼成一个完整的图像，但这样做登录不了 Windows。您还可以通过软件的设置面板选择其他图像作为背景。有关详细信息，请参见软件的帮助文档。

如果您喜欢输入帐户密码，仅需关闭 VeriTouch 面板，在欢迎屏幕上输入您的帐户密码即可。

■ 执行系统命令

Lenovo VeriTouch 还可用于快速执行某些系统命令。支持的系统命令包括：

- 注销
- 锁定
- 重新启动
- 睡眠
- 关机

若要通过 Lenovo VeriTouch 执行系统命令，请执行以下操作：

- ① 双击桌面上的软件图标启动 Lenovo VeriTouch。
- ② 在活动区域（灰色），画出与您想执行的命令相对应的图形。如果能识别您画出的图形，将会执行相应的命令。

注释：所支持命令的名称及其相应的图形显示在活动区域的上方。

■ 使用电磁笔（选购件）

Lenovo 提供与平板电脑配套使用的可选电磁笔。

◎ 重要事项：

请仅使用 Lenovo 提供的电磁笔。其他品牌的电磁笔可能与您的平板电脑不兼容，甚至可能损坏平板电脑的屏幕。

■ 电磁笔和充电基座概述



- 1** 笔尖
- 2** 功能管理键
- 3** 右键
- 4** 电源 / 电池指示灯


指示灯状态	含义
红色常亮	电磁笔的电源已打开，但电池电量低。
蓝色常亮	电磁笔的电源已打开。
熄灭	电磁笔的电源已关闭。

- 5** 金属触点



1 Mini-B 型 USB 接口

2 笔座

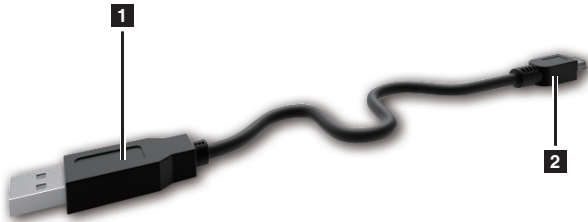

1 A 类 USB 插头

2 Mini-B 型 USB 插头（5 个引脚）

第 2 章 输入和交互

■ 电磁笔充电



在出厂时，电磁笔没有充足电。首次使用电磁笔之前，请先进行充电。若要对电磁笔进行充电，请执行以下操作：

- ① 使用随机附带的 USB 线缆将充电基座连接至平板电脑上的 USB 接口。
- ② 握住电磁笔的上端（即带有金属触点的一端），向下插入充电基座的插座，直到插到底。

■ 使用电磁笔操作平板电脑

使用电磁笔之前，请先按右键打开电源。

注释：如果 5 分钟内没有执行任何操作，电磁笔将自动关闭。

点击

您可以使用电磁笔的笔尖执行需要一根手指的全部手势。例如，您可以使用电磁笔的笔尖点击屏幕上的项目或按钮。当这些项目或按钮对于指尖而言太小时非常有用。

手写

某些针对触摸的应用程序可以识别手写。例如，Windows 7 的屏幕键盘可以识别使用电磁笔执行的手写和快速编辑。在这种情况下，您可以使用电磁笔在屏幕上书写，就像是使用普通笔在纸张上书写一样。

使用右键

当将电磁笔的笔尖放在屏幕上时，按下电磁笔的右键将会显示上下文菜单。这就相当于使用手指点击并按住屏幕。

使用功能管理键

当将电磁笔的笔尖放在屏幕上时，按功能管理键将会显示 Pad 管理器。这相当于按下平板电脑左侧的功能管理键。

第 3 章 预安装的应用程序

您的平板电脑预加载了一系列触摸优化应用程序。本章介绍其中一些较为常用的应用程序。

注释： 预安装的应用程序会随地理位置的不同而有所不同，而且可能会随时变动。

Lenovo App Manager

Lenovo App Manager 对常用应用程序、文件或网页的访问进行管理。它包括两个含有快捷方式的面板：工作面板和播放面板。

概述



- 1 工作面板
- 2 播放面板
- 3 帮助按钮
- 4 最小化按钮
- 5 快捷方式图标
- 6 添加按钮

■ 添加快捷方式

您可以添加三种类型的快捷方式：应用程序快捷方式、URL 快捷方式和文件快捷方式。

添加应用程序快捷方式

要添加应用程序快捷方式，请执行以下操作：

- ① 点击您想要添加快捷方式的工作或播放面板。
- ② 点击右下角的添加按钮。将显示添加面板。这时，您会注意到此面板的左侧同时出现了一个带有虚线框的活动区域。
- ③ 点击**添加应用程序**栏。
- ④ 从**开始菜单**或**桌面**中找到应用程序快捷方式。
- ⑤ 将快捷方式图标拖至活动区域附近。虚线框变成绿色。释放图标。这样就添加了快捷方式。

注释：如果从开始菜单或桌面中找不到应用程序文件，请点击**浏览...**，定位到文件系统中的所需文件。

添加 URL 快捷方式

要添加 URL 快捷方式，请执行以下操作：

- ① 点击您想要添加快捷方式的工作或播放面板。
- ② 点击右下角的添加按钮。将显示添加面板。这时，您会注意到此面板的左侧同时出现了一个带有虚线框的活动区域。
- ③ 点击**添加 URL**栏。
- ④ 为了方便起见，系统默认提供有几个 URL。如果您想添加的 URL 位于列表中，请将缩略图标拖至活动区域附近。虚线框变成绿色。释放图标。这样就添加了快捷方式。
- ⑤ 如果列表中没有您想添加的 URL，请点击此面板左下角的**添加 URL**图标，输入 URL，然后点击**完成**。这样就添加了 URL 快捷方式。

添加文件快捷方式

要添加文件快捷方式，请执行以下操作：

- ① 点击您想要添加快捷方式的工作或播放面板。

第 3 章 预安装的应用程序

- ② 点击右下角的添加按钮。将显示添加面板。这时，您会注意到此面板的左侧同时出现了一个带有虚线框的活动区域。
- ③ 点击**添加文件**栏，在文件系统中找到该文件，然后点击**打开**。这样就添加了文件快捷方式。

■ 从 App Manager 访问应用程序、URL 和文件

一旦添加了应用程序、URL 或文件的快捷方式，即可轻松访问这些资源。只需在添加了快捷方式的工作或播放面板中点击快捷方式图标即可。

■ 缩小快捷方式图标的尺寸

如果快捷方式显示为大图标，面板可能会很快填满。在这种情况下，您可以缩小快捷方式图标的尺寸，以节省面板空间。要减小图标的尺寸，请在面板上合拢两根手指缩小图标尺寸。有关详细信息，请参见第 11 页的“多触点手势”。

■ 通过快捷方式图标浏览

如果其中一个面板完全填充，则后来添加的快捷方式图标将向右放置。请向左滑动手指显示那些后来添加的快捷方式图标。

■ 重新排序快捷方式图标

要对快捷方式图标重新排序，请执行以下操作：

- ① 用手指触摸并按住快捷方式图标，直到出现一个圈。
- ② 手指按住屏幕的同时，将图标拖至所需位置。

■ 删除快捷方式图标

要删除快捷方式图标，请执行以下操作：

- ① 在工作或播放面板上找到要删除的快捷方式图标。
- ② 用手指触摸并按住图标，直到出现一个圈。
- ③ 松开手指。编辑模式随即启用。这时，您会注意到回收站显示在编辑栏的中心位置。将该图标拖至回收站。这样就可从 **Lenovo App Manager** 删除该快捷方式。

■ TotalMedia Center

ArcSoft 推出的 TotalMedia Center 是一款经过触摸优化设计的应用程序，为浏览照片和播放音乐及视频的平板电脑用户提供增强型体验。

TotalMedia Center 由三个单独的软件组件组成：照片、音乐和视频。

■ 启动 TotalMedia Center

默认状态下，App Manager 播放面板上提供了 TotalMedia Center 这三个组件的快捷方式图标。您可以通过点击 App Manager 播放面板上相应的快捷方式图标来启动每个组件。


■ 使用 TotalMedia Center

有关使用 TotalMedia 这三个组件的详细信息，请参见每个组件的说明书。

■ ■ Lenovo Photo Frame

使用 Lenovo Photo Frame，您的平板电脑即可变身为数字相框或闹钟。

■ 启动 Lenovo Photo Frame


默认状态下，Lenovo Photo Frame 启动图标包含在 Windows 任务栏中。要启动 Lenovo Photo Frame，请点击启动图标 。

■ 时钟模式

如果平板电脑处于相框模式，请点击右下角的时钟图标进入时钟模式。在时钟模式下，平板电脑上显示系统时间和日期。您可以向上（向左）或向下（向右）滑动手指调整背光亮度。

设置闹钟

要设置闹钟，请执行以下操作：

- ① 点击右上角的设置图标 。
- ② 在设置对话框中，勾选**启用闹钟**前面的复选框。设置闹钟的小时和分钟。其中，分钟的设置以 5 分钟为一个单位。

注释：您还可以在上述对话框中设置闹钟铃声、闹钟音量和在每周的星期几重复闹铃。

使闹钟静音


当闹钟响铃的时候，屏幕上将显示一个对话框。点击**取消**停止闹铃，或点击**小睡**延迟响铃。

■ 相框模式

如果平板电脑处于时钟模式，请点击右下角的图片图标进入相框模式。

幻灯片设置

要设置幻灯片，请执行以下操作：

- ① 点击右上角的设置图标 。
- ② 在对话框中，定位到存储照片的文件夹。您还可设置转换类型、时间间隔和背景音乐。

控制幻灯片

幻灯片播放期间，点击幻灯片任意位置。屏幕下方即会出现一个控制条。您可以执行以下操作：

- 点击声音按钮控制背景音乐的声音。
- 点击暂停按钮暂停幻灯片播放。
- 点击快进或快退按钮跳至上一张或下一张幻灯片。

第 4 章 电源管理

本章说明如何调整屏幕亮度以及如何应用和更改电源方案。

调整屏幕亮度

您可以调整屏幕亮度，从而提高清晰度或节省电池电量。要调整亮度，请按功能管理键，然后点击  和 。设置的亮度越高，消耗的电量就越多。请设置让您的眼睛感觉舒服的亮度级别。

应用电源方案

电源方案包括一系列预定义设置，应用这些设置后，如用户在一段时间内没有执行任何操作，即会关闭屏幕背光，并将电脑置于睡眠或休眠状态。您可以应用以下其中一种预定义电源方案：

- 能源之星
- 高性能
- 均衡
- 超级节能


默认电源方案为能源之星。

要应用电源方案，请执行以下操作：

- ① 点击 Windows 通知区域中的电池管理图标。
- ② 在主面板上，点击电源方案的图标应用该方案。

更改电源方案的详细设置

您可以查看和更改每套电源方案的详细设置。要执行此操作，请遵循以下步骤：

- ① 点击 Windows 通知区域中的电池管理图标。
- ② 在主面板上，点击详情按钮 。这时，您可以查看和更改当前电源方案的详细设置。

注释：详细设置分为两种使用场景：平板电脑使用交流电源运行时，及平板电脑使用电池运行时。


为了减少能源浪费，Lenovo 建议您将电脑设为 30 分钟内无操作即自动进入睡眠模式。

第 5 章 使用因特网

如果您的平板电脑配有集成无线局域网 / 蓝牙适配器，则可连接到有效范围内的无线网络。本章介绍如何通过无线局域网 (WLAN) 接入因特网。

■ 启用无线局域网适配器

您必须先是在平板电脑上启用无线局域网适配器，然后才能够连接到无线网络。要执行此操作，请遵循以下步骤：

- 1 在 Windows 中，按功能管理键显示 Pad 管理器。
- 2 点击 。图标颜色变为蓝色，表示无线局域网 / 蓝牙适配器已启用。

启用无线局域网适配器后，您可以通过无线局域网接入因特网。下图显示了接入因特网的无线局域网示例。



■ ■ 连接到无线局域网

在连接到无线局域网之前，请先从网络管理员处获得以下信息：

- 网络名称 (SSID)
- 安全密钥

一旦获知网络名称和安全密钥，即可连接到无线局域网。要执行此操作，请遵循以下步骤：

- ① 确保平板电脑放置在无线局域网的覆盖范围内。
- ② 在 Windows 中，点击**控制面板**，然后点击**网络和共享中心**，点击**连接到网络**，即可显示有效范围内的所有无线网络。
- ③ 点击目标网络的名称，点击**连接**，如有提示，输入安全密钥。

第 6 章 联想一键拯救系统

本章介绍如何使用联想一键拯救系统将 Windows、程序和本地硬盘上的文件备份为镜像文件，以及如何从镜像文件恢复平板电脑的数据。

■ 备份

我们强烈建议您在首次启动平板电脑时，将系统备份至外接存储设备。当发生系统故障而无法启动 Windows 时，您便可以将系统恢复至此备份点。

■ 备份准备

进行备份之前，请先执行以下操作：

- 完成初始设置。
- 确保电脑使用交流电源运行。
- 将可移动存储设备（另购）连接至平板电脑。如果存储设备配有单独的电源适配器，请使用该适配器将存储设备连接至电源。

注释：

- 备份过程可能耗费很长时间。因此，执行备份前，请使用交流电源适配器对平板电脑供电。
- 备份镜像的大小会有所不同，具体取决于本地硬盘上存储的程序和文件。为确保备份时不发生任何故障，我们建议您使用可用存储容量为 40 GB（千兆字节）或以上的可移动存储设备。

■ 执行备份

要备份系统，请执行以下操作：

- ① 双击桌面上的软件图标启动联想一键恢复系统。
- ② 在主屏幕上，点击**系统备份**。
- ③ 在弹出的屏幕上，选择备份镜像的目标位置。估计的镜像大小也会显示在此屏幕上。
- ⦿ **重要事项：**
在可移动存储设备上选择目标位置。切勿选择任何本地硬盘作为目标位置。
- ④ 遵循屏幕说明完成备份过程。

■ 恢复

如无法启动 Windows，您可以使用联想一键拯救系统将平板电脑的系统恢复至首次启动时创建的初始备份点。

■ 恢复准备

进行恢复前，请执行以下操作：

- 将交流电源适配器连接至平板电脑。
- 将用于存储备份镜像的可移动存储设备连接至平板电脑。

注释：恢复过程可能耗费很长时间。因此，执行恢复前，请使用交流电源适配器对平板电脑供电。

■ 执行恢复

要进行恢复，请执行以下操作：

- ❶ 关闭平板电脑。如果平板电脑无响应，请按住电源按钮 4 秒钟或以上完全关闭平板电脑。
- ❷ 按住电源按钮的同时按下功能管理键，然后同时释放这两个按钮，即可启动联想一键拯救系统。
- ❸ 在主屏幕上，点击**一键恢复**，然后选择先前创建的备份镜像的路径。
- ❹ 点击**下一步**，然后遵循屏幕说明完成恢复过程。

◎ 重要事项：

执行系统恢复后，在此备份点之后创建的所有用户数据都将丢失，因此建议您养成定期将重要用户数据备份至外接存储设备或联机存储位置的好习惯。

商标

以下术语是 Lenovo 在中国和 / 或其它国家或地区的商标或注册商标。

Lenovo
IdeaPad
OneKey

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家或地区的商标或注册商标。

其它公司的公司名称、产品名称或者服务名称也可能是其它公司的商标或注册商标。



索引

C

充电 20

D

电磁笔 18
点击 11
电源按钮 3, 4
多触点 1, 9

G

功能管理键 2, 4

H

滑动 11

J

交流电源适配器 5

K

快捷方式 23

L

Lenovo App Manager 22
Lenovo Photo Frame 26
 时钟 26
 相框 27
Lenovo VeriTouch 14
蓝牙 1
亮度 28

M

MicroSD 2, 7
密码 14

P

屏幕键盘 13

S

摄像头 1
时钟 26

T

TotalMedia Center 25

U

USB 接口 2

W

无线局域网 1, 29

X

旋转 3

Y

一键拯救系统 31

Z

张开或合拢手指 12

lenovo

New World. New Thinking.TM
www.lenovo.com

©Lenovo China 2011

V1.3_zh-CN